

# Модули ввода-вывода с общим выводом серии ACS

## Технические характеристики

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

# Серии ACS



## Нет необходимости в использовании перемычек благодаря встроенной печатной плате

Модули ввода-вывода с общим выводом серии ACS — это компактные устройства с шагом клемм 7 мм, которые отличаются наличием встроенной печатной платы с общим выводом, благодаря чему при выполнении подключения не требуется использовать перемычки. Они подходят для подключения блока питания, их компактная конструкция экономит монтажное пространство, а благодаря возможности двух видов монтажа (DIN-рейка, болтовое крепление) модули этой серии имеют достаточно широкий спектр применения.

### Отличительные особенности

#### Модули ввода-вывода с общим выводом (4 типа)

- \* Компактные модули ввода-вывода с шагом клемм 7 мм.
- \* Отсутствует необходимость в перемычке благодаря встроенной печатной плате с общим выводом.
- \* Подходят для подключения блока питания.
- \* Компактная конструкция экономит монтажное пространство.
- \* Превосходная защита от пыли и крупных осколков различных материалов благодаря откидной крышке.
- \* Два вида монтажа (DIN-рейка, болтовое крепление).

### Информация для заказа


AC	S	—	20	L	
					Common type
					Number of terminals
					Terminal type
Item					
L	Left – Right Common				
T	Top – Bottom Common				
20	20pcs				
40	40pcs				
50	50pcs				
S	Screw				
AC	Common terminal block				

Model	ACS-20L	ACS-20T	ACS-40L	ACS-40T	ACS-50L	ACS-50T
Rated voltage	Max. 125VDC, 125VAC 50/60Hz					
Rated current	Max. 10A					
Common type	Left +COM Right -COM	Top +COM Bottom -COM	Left +COM Right -COM	Top +COM Bottom -COM	Left +COM Right -COM	Top +COM Bottom -COM
Number of terminals	20pcs		40pcs		50pcs	
Terminal pitch	7.0mm					
Applicable wires	Min. 1.25mm <sup>2</sup>					
Insulation resistance	Min. 1,000MΩ (at 500VDC megger)					
Dielectric strength	600VAC 50/60Hz for 1 minute					
Vibration resistance	0.75mm amplitude at frequency of 10~55Hz in each X,Y,Z direction for 2 hour					
Shock resistance	150m/s <sup>2</sup> (Approx. 15G) in X, Y, Z directions for 3 times					
Environ-ment	Ambient temperature	-15 to 55°C, Storage: -25 to 65°C				
	Ambient humidity	35 to 85%RH, Storage: 35 to 85%RH				
Material	CASE: MPPO, TERMINAL PIN: Brass					
Tightening torque	0.4 to 0.6 Nm					
Unit weight	Approx. 61g		Approx. 115g		Approx. 141g	


× Environment resistance is rated at no freezing or condensation.

### Размеры

#### ● ACS-20L(T)

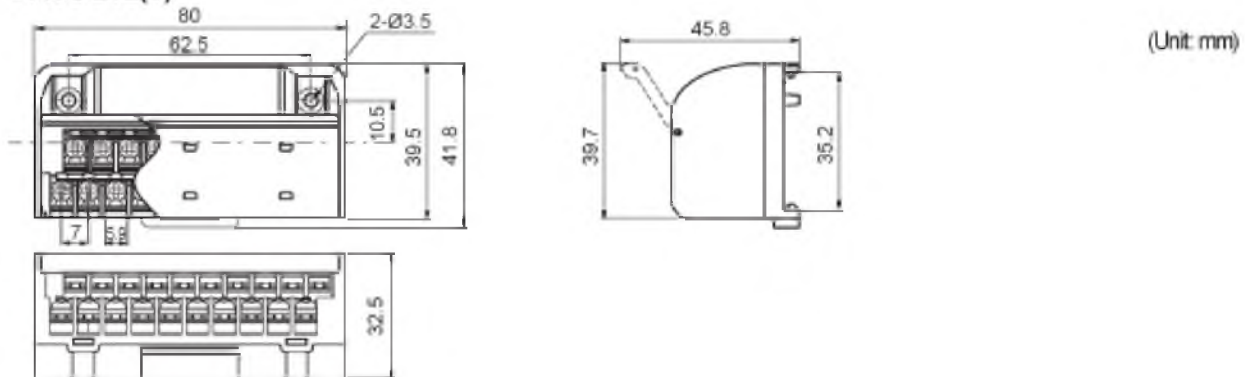

#### ● ACS-40L(T) / ACS-50L(T)

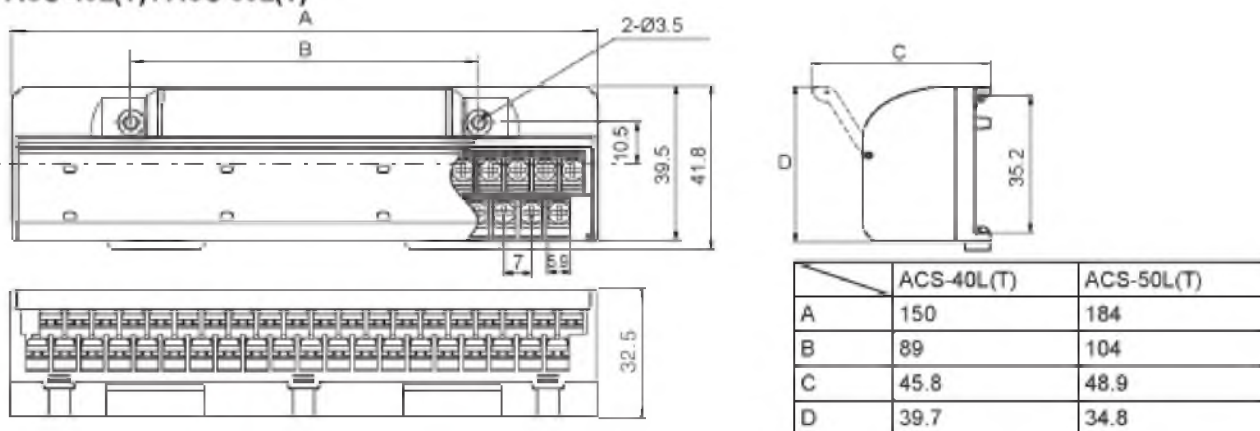

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93